



**Manual / Инструкция**  
**DEFENDER V6**


**Благодарим Вас за покупку акустической системы торговой марки Defender!**

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь период использования.

**Комплектация**

Сабвуфер  
Сателлит - 2 шт.  
Инструкция

**Элементы управления и схема**

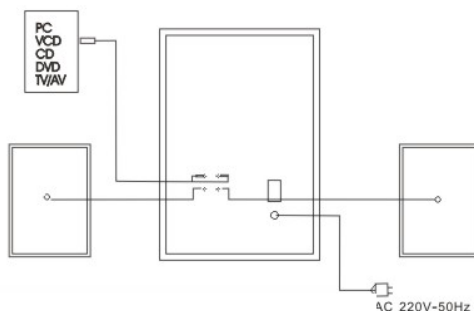

- 1 Подключите кабели сателлитов к выходу сабвуфера.
- 2 Подключите кабель 3,5 мм к выходному разъему аудио источника
- 3 Подключите шнур питания к сети 220В.

**Управление:**

- 1 Переверните все регуляторы в минимальное значение, затем запустите медиафайл на вашем проигрывателе;
- 2 Настройте регуляторы в нужное вам значение;
- 3 После прослушивания, отключите систему от сети 220 в.

\*\* 1 Не допускайте сматывания кабеля, во избежании помех

**Спецификация**

1. Мощность сабвуфера: 4 Вт RMS
2. Мощность сателита: 2\*2 Вт RMS
3. Частотный диапазон: 100Hz-20KHz
4. Размеры динамиков: 3,5" + 2,25"

Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры, воды, влаги.

Не пытайтесь разбирать изделие, чтобы избежать поражения электрическим током. Только профессионал должен выполнять обслуживание.

Пожалуйста, отключайте питание, когда вы не используете продукт.

**Благодарим Вас за покупку акустической системы торговой марки Defender!**

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь период использования.

**Content in the package**

Subwoofer  
Satellites(2)  
Operation manual

**Connection**

1. Connect the satellite link cables to the signal OUTPUT on the back board of the subwoofer.
2. Insert one end of the signal wire into INPUT port (LR). Then connect the other end with PC, DVD, VCD and so on
3. Plug the connector for power

**Operation instruction:**

1. Turn all the controls to the Min level, then power on the speaker;
2. Adjust the control knobs to the favorite level;
3. Power off the speaker and pull out the power cord plug when you finish over the enjoyment.

\*\* 1. To avoid the power cord and audio cable twisted to have the noise disturbance.

**Specification**

Subwoofer RMS: 4W  
Satellites RMS: 2 W\*2  
Frequency response: 100Hz-20KHz  
Driver unit: 3,5" woofer+2,25" full range speaker

Do not expose the apparatus to high temperature, water, moisture. Do not attempt to disassemble the product to avoid electric shock only professional should perform service.

Please turn off the power and pull out of the plug when you do not use this product.